

► DESCRIPTION

Modèle: AQUA Domus
Type: Vitesse constante
Démarrage: Direto (DOL)
N° Pompes: jusqu'à trois

► POMPES

Type: Multicellulaire horizontale
Modèle: MPX
Construction: AISI 304
Puissance: jusqu'à 4kW

► LIMITES D'UTILISATION

Pression maximale de service: 10 bar
Température du liquide: de -15°C jusqu'à 120°C
Température maximale de l'environnement: 40°C

► CONSTRUCTION DU SYSTÈME

Socle: Tôle d'acier avec peinture anti-corrosion
peinture anticorrosion
Collecteur de décharge: AISI 304
Valves: Sectionnement et rétention par pompe et sectionnement général
Accessoires en compression: Pressostats et manomètres
Dépôt: Membrane remplaçable
Commutateur de niveau: Détection de la énurie d'eau
Panneau électrique: Pour le contrôle avec tous les automatismes et protections nécessaires à son fonctionnement autonome.
Option: Collecteur d'aspiration et kit de manque d'eau

► DESCRIPCIÓN

Modelo: AQUA Domus
Tipo: Velocidad constante
Arranque: Directo en línea (DOL)
Nr. de bombas: hasta three

► BOMBAS

Type: Multietapa horizontal
Modelo: MPX
Construcción: AISI 304 acero inoxidable
Potencia: hasta 4kW

► LÍMITES DE USO


Presión máxima de servicio: 10 bar
Temperatura del líquido: de -15°C a 120°C
Temperatura máxima del ambiente: 40°C

► CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

Plataforma: Acero with anti corrosion painting
Colector de descarga: AISI 304
Valves: Corte y no retorno por bomba, como corte del sistema
Descarga: Presostatos y manómetros
Deposito: Membrana reemplazable
Interruptor de nivel: Falta de detección de agua
Panel de control: Para el control remoto con todos los automatismos y protecciones necesarios para una función autónoma.
Opción: Red de aspiración y kit de falta de agua

La solution la plus compacte et la plus efficace à un coût minimal

La solución más compacta y eficaz con un coste mínimo

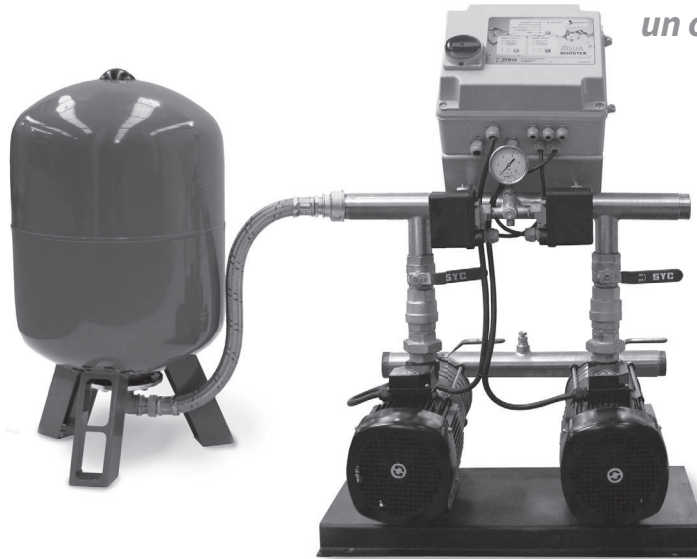

AQUA Domus

Ils sont alimentés par une tension triphasée de 400V (50Hz) pour des pompes électriques d'une puissance allant jusqu'à 4kw. Ils peuvent être alimentés par une tension monophasée de 230V (50Hz) pour des électropompes d'une puissance allant jusqu'à 2,2kW.

AQUA SPEC DM

Partant de la base d'AQUA Domus, ils peuvent être totalement personnalisés en fonction des exigences et/ou de l'application du client.

Los Grupos de Presión AQUA Domus están equipados con paneles Aqua Booster con protección electrónica del motor. Las bombas se conmutan automáticamente en caso de avería o desactivación de una de ellas, por lo que siguen funcionando normalmente.

Se alimentan con tensión trifásica a 400V (50Hz) para bombas eléctricas de hasta 4kw de potencia. Pueden alimentarse con una tensión monofásica de 230V (50Hz) para bombas eléctricas con una potencia de hasta 2,2kW.

AQUA Spec DM

Partiendo de la base de AQUA Domus, éstas pueden ser totalmente personalizadas según las necesidades y/o la aplicación del cliente.

DOUBLE/DOBLE - 2x MPX

