

➤ APPLICATIONS

Drainage des eaux pluviales
Drainage des eaux de crue
Transfert de l'eau de l'étang
Arrosage du jardin
Fontaines et jeux d'eau

➤ MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Corps de pompe: AISI 304
Roue: AISI 304
Arbre: AISI 304
Garniture supérieure: Mécanique en Car/ SiC/ NBR
Garniture inférieure: Mécanique en Car/ SiC/ NBR
O'rings: NBR

➤ LIMITES D'UTILISATION

Débit maximal de solides: jusqu'à 7 mm
Température maximale du liquide: 40°C
Protection et contrôle: Les versions monophasées comprennent un condensateur permanent, une protection thermique contre les surintensités et un interrupteur de niveau.

➤ CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Tension: 1x230V
Classe d'isolation: B
Classe de protection: IP68
Rotation: 2900 rpm

➤ APLICACIONES

Drenaje de aguas pluviales
Drenaje de aguas de inundación
Trasvase de agua desde los depósitos
Riego de jardines
Fuentes y sistemas de agua

➤ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Carcasa de la bomba: AISI 304
Impulsor: AISI 304
Eje: AISI 304
Sello superior: Mecánico en Car/ SiC/ NBR
Sello inferior: Mecánico en Car/ SiC/ NBR
O'rings: NBR

➤ LÍMITES DE USO

Paso máximo de sólidos: hasta 7 mm
Temperatura máxima del líquido: 40°C
Protección y control: Las versiones monofásicas incluyen un condensador permanente, una protección térmica contra sobrecargas y un interruptor de nivel.

➤ CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR



Tensión: 1x230V
Clase de aislamiento: B
Clase de protección: IP68
Rotación: 2900 rpm



SDO

La gamme de pompes submersibles SDO, fabriquée en acier inoxydable AISI 304, est adaptée aux applications de drainage domestique nécessitant une grande fiabilité, ainsi qu'aux petites applications de vidange de réservoirs, aquariums, piscines, etc. Ils sont fournis avec un câble électrique de 10 mètres avec une fiche de type "Schuko".

La gama de bombas sumergibles SDO, fabricadas en acero inoxidable AISI 304, son adecuadas para aplicaciones de drenaje doméstico que requieren fiabilidad, así como para pequeñas aplicaciones de vaciado de depósitos, acuarios, piscinas, etc. Se suministran con un cable eléctrico de 10 metros con enchufe tipo "Schuko".

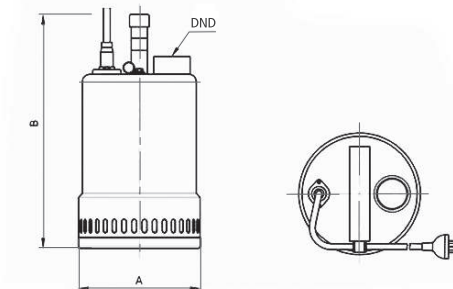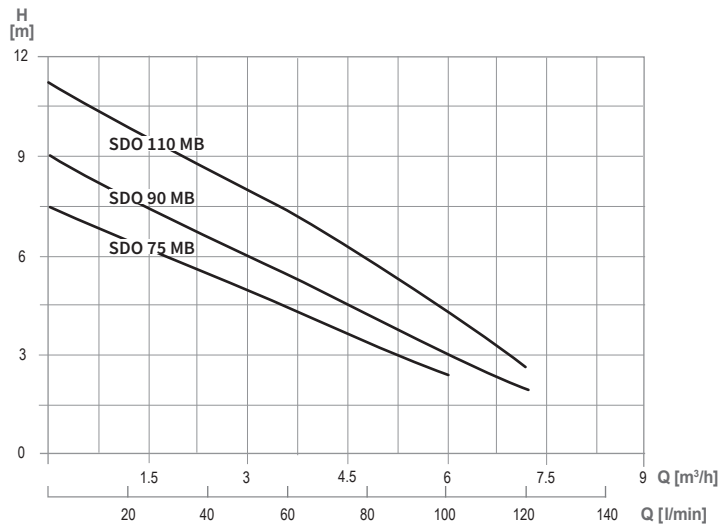

MÔDELE MODELO	PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL (kW)	COURANT ABSORBÉ CORRIENTE ABSORBIDA (A)	CONDENSATEUR CAPACITADOR (µF)	DIMENSIONS DIMENSIONES (mm)			POIDS PESO (Kg)
				A	B	DND	
SDO 75MB	0,12	1,2	8	130	280	G 1" ¼	6
SDO 90MB	0,18	1,8	8	130	280	G 1" ¼	6
SDO 110MB	0,25	2,5	8	150	290	G 1" ¼	7